



## TWINLIGHT

### ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Acilde 90-180 dk. süreli
- Bakımsız kuru tip akü
- 3.5mm ABS'den mamül kasa ve far takımı
- Şarj ledli
- Test butonlu
- Akü açma kapama butonlu
- Taşınabilir kullanım
- 220V Fişli
- Ayarlanabilir Farlar
- Sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlar, merdiven boşlukları , otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Spot armatürler sadece elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girer.
- Led ile üretim ( 5630 Led )
- Led 6500 Kelvin
- CE , ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 Yıl Garantili

- 90-180 min. time in case of Emergency
- Maintenance-free dry type battery
- 3.5 mm ABS product casing and headlight set
- Charger LED
- Test Button
- Battery Turn on/off Button
- Carrying Handle
- 220V Plug-in
- Adjustable Headlights
- Fixed and mobile usability
- Provides proper illumination in a wide area of use such as long corridors, stairways, parking lots and factories.
- Spot fixtures step in automatically only in cases of power cut.
- Production with Led. ( 5630 Led )
- Led 6500K
- CE , ISO 9001:2015 Certificate
- 2-Year Guarantee


| MODEL KODU | ÇALIŞMA ŞEKLİ | YANMA SÜRESİ | LAMBA IŞIK GÜCÜ        | LÜMEN    | IP SINIFI | BOYUTLAR       | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
|------------|---------------|--------------|------------------------|----------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| ZBS-331060 | ACİLDE        | 90 DK.       | 2x18 F LED<br>2x9 WATT | 2x650 LM | 40        | 100X300X295 mm | -10 / +60°C       | 3,5 W        | 220-240 V       |
| ZBS-331180 | ACİLDE        | 180 DK.      | 2x18 F LED<br>2x9 WATT | 2x650 LM | 40        | 100X300X295 mm | -10 / +60°C       | 3,5 W        | 220-240 V       |






## TWINLIGHT


ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

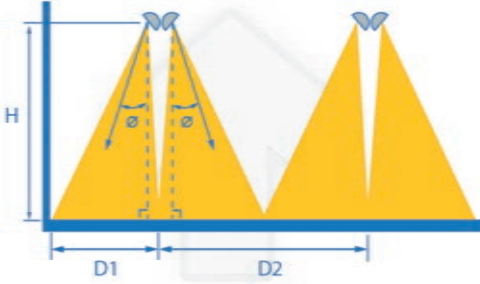

| Model    | Yükseklik (h) | Açı | D1 (m) | D2 (m) |
|----------|---------------|-----|--------|--------|
| 2x18 Led | 3.00 m        | 45  | 8.00   | 16.00  |
| 2x18 Led | 4.00 m        | 40  | 9.00   | 18.00  |
| 2x30 Led | 3.00 m        | 45  | 12.00  | 24.00  |
| 2x30 Led | 4.00 m        | 40  | 13.00  | 26.00  |

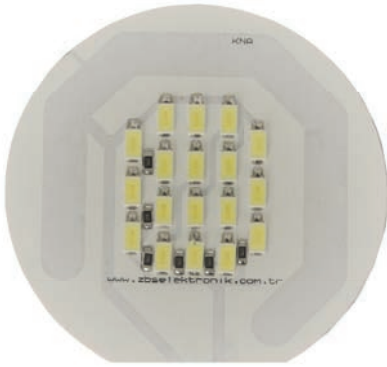

18 Led

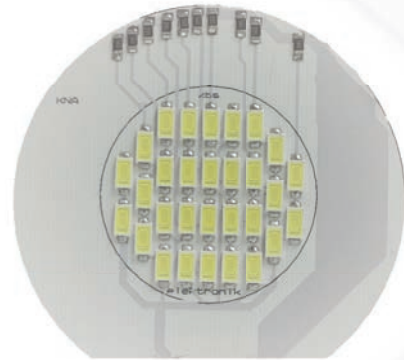

30 Led

| MODEL KODU | ÇALIŞMA ŞEKLİ | YANMA SÜRESİ | LAMBA IŞIK GÜCÜ         | LÜMEN     | IP SINIFI | BOYUTLAR       | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
|------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| ZBS-07560  | ACİLDE        | 60 DK.       | 2x30 F LED<br>2x15 WATT | 2x1000 LM | 40        | 100X300X295 mm | -10 / +60°C       | 3,5 W        | 220-240 V       |
| ZBS-075180 | ACİLDE        | 180 DK.      | 2x30 F LED<br>2x15 WATT | 2x1000 LM | 40        | 100X300X295 mm | -10 / +60°C       | 3,5 W        | 220-240 V       |